

01 Paket içeriđi



Kulaklıklar





Şarj Kablosu



Kullanım kılavuzu

02 Dügme İşlevleri

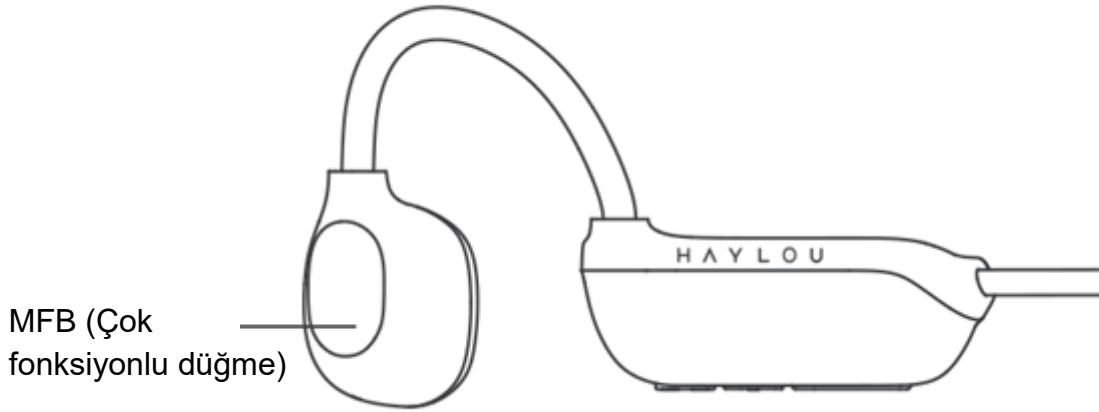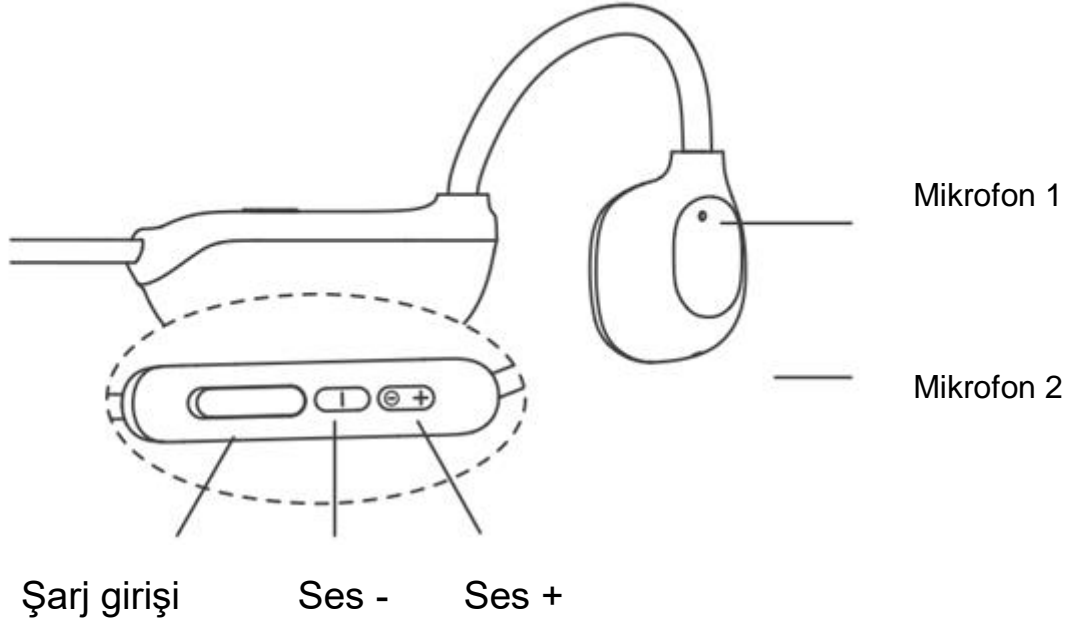

MFB işlevleri	
İşlevler	Çalışma şekli
Arama cevaplama /sonlandırma	Tıklama
Müzik çalma/durdurma	Tıklama
Parçayı ileri sar	Çift tıklama
Parçayı geri sar	Üç defa tıklama
Sesli asistanı etkinleştirme	2 sn basılı tutun
Arama reddetme	2sn basılı tutun

Ses düğmesi işlevi	
İşlevler	Çalışma şekli
Açma	Ses + düğmesini 2 sn basılı tutun
Kapatma	Ses + düğmesini 2 sn basılı tutun
Ses açma	“Ses +” düğmesine tıklayın
Ses kısma	“Ses – “düğmesine tıklayın
Bluetooth etkinleştirme	“Ses +” ve “Ses –“düğmelerine aynı anda 3sn basılı tutun

03 Takma Şekli

Kulaklıđı, titreşim algılayıcısı kulak kepçenizin ön kısmına yakın olacak şekilde yerleřtirin ve başınızın arkasından tutturun.



04 Kulaklık Ayarları

Cihazı açma / kapatma: Gösterge ışığı değişene kadar "Ses +" düğmesini 2 saniye basılı tutun

(Açma: beyaz gösterge 1 saniye boyunca yanar;

Kapatma: kırmızı gösterge 1 saniye boyunca yanar)

Bluetooth eşleştirme:

1. Eşleştirme moduna girmek için cihaz kapalıyken, gösterge dönüşümlü olarak kırmızı ve beyaz renkte yanıp sönene kadar "Ses +" düğmesine 5 saniye basılı tutun.
2. Kulaklık bir eşleştirme kaydına sahip ve açıkken, eşleştirme moduna girmek için gösterge dönüşümlü olarak kırmızı ve beyaz renkte yanıp sönene kadar "Ses +" ve "Ses -" düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun.

Mobil telefon bağlama:

Telefonun bluetooth'unu açın ve cihaz listesinde "Haylou Purfree Lite"ı bulun ve bağlanmak için üzerine tıklayın.

EQ'yu değiştirme:

Müzik çalarken, "Ses +" ve "MFB" düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun (beyaz gösterge ışığı 1 saniye boyunca yanar).

Fabrika ayarlarını geri yükleme/reset:

Kulaklıklar şarj halindeyken, MFB düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun (beyaz gösterge ışığı 1 saniye boyunca yanar).

05 Çift Cihaz Bağlantısı

“Haylou Purfree Lite” aynı anda iki cihaza bağlanabilir ve cihazlar arasında sorunsuz olarak geçiş yapabilir. Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır.

1. Kulaklıkların kapalı olduğundan emin olun;
2. Eşleştirme moduna girmek için “Ses +” düğmesini en az 5 saniye boyunca gösterge dönüşümlü olarak kırmızı ve beyaz renkte yanıp sönene kadar basılı tutun;
3. MFB ve “Ses +” düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun (gösterge 1 saniye beyaz yanıp sönecektir);
4. Birinci cihazın bluetooth’unu açın, listede “Haylou Purfree Lite”ı bulun ve bağlanmak için üstüne tıklayın ve eşleştirmenin başarılı olduğunu teyit edin;
5. Kulaklıkları kapatın;
6. Tekrar eşleştirme moduna girin;
7. İkinci cihazın bluetooth’unu açın, listede “Haylou Purfree Lite”ı bulun ve bağlanmak için üstüne tıklayın ve eşleştirmenin başarılı olduğunu teyit edin;
8. Birinci cihazı tekrar bağlamak için, cihazın bluetooth bağlantı listesinde “Haylou Purfree Lite”a tıklayın (gösterge bir defa beyaz yanacaktır), sonrasında her iki cihazda aynı anda kulaklığınıza bağlanmış olacaktır;
9. Çift cihaz bağlantısının kapatılması: Eşleştirme modunda iken “Ses +” ve MFB düğmesine 3 saniye basılı tutun (gösterge 1 saniye boyunca kırmızı yanıp sönecektir).

06 Kulaklıkların Temel Özellikleri

Ürün modeli: Haylou BC04

Bağlantı mesafesi: 10 metre (açık ve engelsiz alanlarda)

Pil kapasitesi: 170 mAh

Şarj süresi: yaklaşık 2 saat

Çalma süresi: yaklaşık 10 saat

Bekleme süresi: yaklaşık 60 saat

Giriş değerleri: 5V = 500mA

Batarya Türü: Li-ion polimer batarya

Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.2

Bluetooth protokolleri: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Güvenlik koruma Derecesi: IP55

*Yukarıdaki değerler Haylou'nun laboratuvarında özel koşullar altında yapılan testlerden elde edilmiştir ve sadece referans amaçlıdır. Kullanıcı alışkanlıkları ve ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

07 Uyarılar

Dikkat

1. Herhangi bir nedenle ürünü sökmeyin, onarmayın ve üzerinde deęişiklik yapmayın, bu ürünün yanmasına ve hatta tamamen tahrip olmasına neden olabilir.
2. Ürünü aşırı düşük veya aşırı yüksek sıcaklıktaki (0 °C'nin altında veya 45°C'nin üstünde) ortamlarda bırakmayın.
3. Kulaklıkları kullanırken gösterge ışıklarını çocuklar ve hayvanların gözlerinden uzak tutun.
4. Bu ürünü şimşekli fırtınalı havalarda kullanmayın. Yıldırımlar ürünün arızalanmasına ve elektrik çarpma riskinin artmasına neden olabilir.
5. Kulaklıkları veya şarj kutusunu alkol veya benzer uçucu sıvılarla silerek temizlemeyin.
6. Ürünün sıvılarla temasından kaçının.

Not

1. Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve düzgün bir şekilde saklayın.
2. Ürünü ilk defa kullanmadan önce, tamamen şarj edin.
3. Eğer ürün 2 haftadan fazla bir süre kullanılmadıysa lütfen şarj edin.

4. Lütfen onaylı bir şarj cihazı kullanın.
5. İşitme duyunuzun zarar görmemesi için uzun süre kulaklık kullanmayın.
6. Kulaklık takmak dış dünyayı algılama düzeyinizi azaltabileceğinden, olası riskli durumlarda kulaklık takmayın.

FCC (Federal İletişim Komisyonu) Gereksinimleri

Standartlara uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya tadilatlar kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 Yönetmeliklerine uygundur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşul çerçevesinde gerçekleşir:

1. Bu cihaz tehlikeli enterferansa neden olmamalıdır ve
2. Bu cihaz, herhangi bir istenmeyen etkiye neden olabilecek girişimler dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Günlük bakım

Lütfen kulaklıklar ile duş almayın. Yağmurlu günlerde takmayın. Çamaşır makinesine atmayın veya benzeri zorlu koşullarda bırakmayın. Kuru bir bez ile temizleyin.